




Custom series

業界初 高精細LEDディスプレイ

**BIG
SIZE**



CB402S

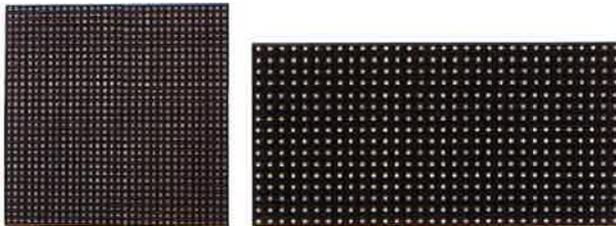

※カスタム製品になっております。上記は参考仕様になっております。



屋外用 256階調 6mmピッチ 10mmピッチ

未来型LEDパネルでもっと鮮やかに。

色の鮮やかさにこだわった新型LEDパネル。

超高輝度LEDを6mmと10mmピッチで使用しており


屋外仕様で太陽光の下でも視認効果抜群。

※カスタム製品になっております。上記は参考仕様になっております。


※看板写真は当社LEDパネルを使った一例です。

※画像はイメージ合成です。


■CB402S

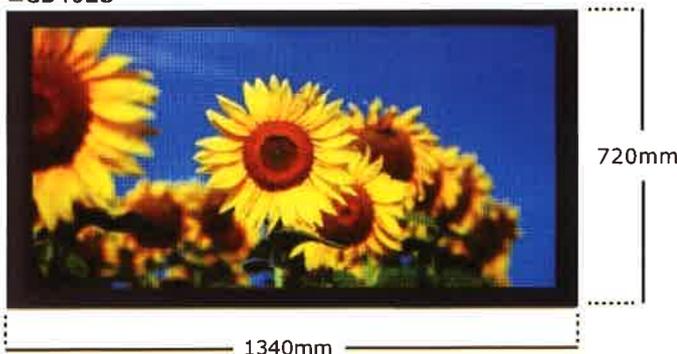


■CB320D

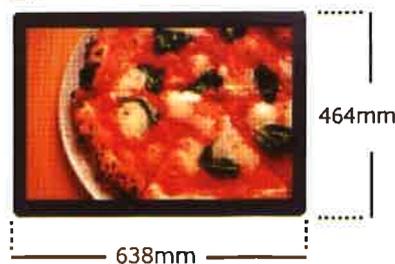

■CB401D

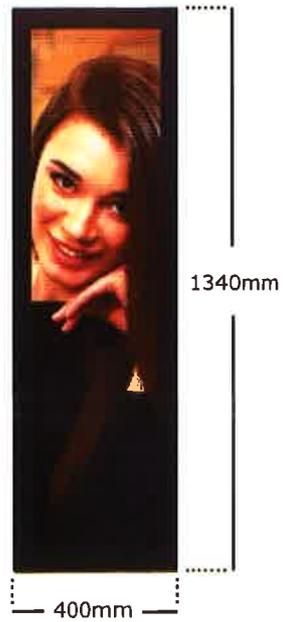

2種類の異なるピッチでお客様のロケーションに合ったLEDディスプレイを特注生産。



屋外用 256 階調 6mmピッチ 10mmピッチ

主な弊社推薦モデル

3文字2段
タイプ

CB320D

両面
横型

高さ:464mm 幅:638mm



1文字3段
タイプ

CB310D

両面
縦型

高さ:638mm 幅:272mm




色の鮮やかさにこだわった新型 LED パネル。

超高輝度 LED を 6 mm と 10 mm ピッチで使用しており

屋外仕様で太陽光の下でも視認効果抜群。

精密なLEDモジュール

LEDモジュール

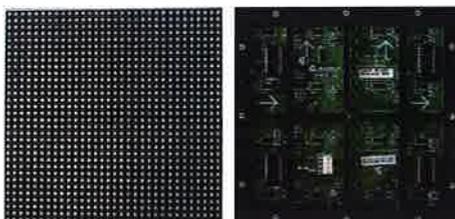

本体下部にデータ転送口

USB・LAN



どんなロケーションにも


マッチするフォルム



※カスタム製品になっております。上記は参考仕様になっております。

※看板写真は当社 LED パネルを使った一例です。

※画像はイメージ合成です。

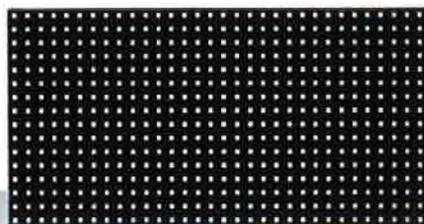

1文字4段
タイプ

CB401D

両面
縦型

4文字2段
タイプ

CB402S

片面
横型

高さ:1340mm 幅:400mm

高さ:720mm 幅:1340mm



弊社推薦モデルからお選びいただく事も出来ます。
縦型・横型・片面・両面、大型から小型まで。




LED ピッチサイズ 6mm・10mm の高精細ディスプレイ

6mm ピッチパネル



品番	6mm ピッチパネル
LED ピッチサイズ	6mm
画素構成	1R1G1B
モジュールサイズ	192×192×18.3mm
解像度	32×32 (1024 Dots)
重量	0.335kg

10mm ピッチパネル

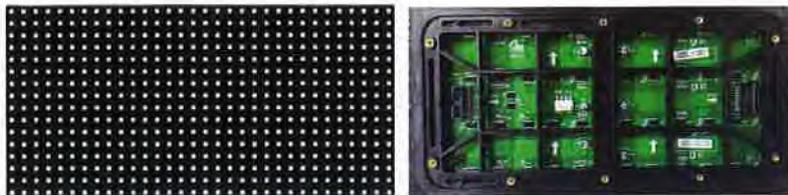

品番	10mm ピッチパネル
LED ピッチサイズ	10mm
画素構成	1R1G1B
モジュールサイズ	320×160×19.1mm
解像度	32×16 (512 Dots)
重量	0.55kg

6mm ピッチパネルを使用した 3文字 2段サイズの例

特注生産



■参考仕様 (6mm パネル 3文字 2段サイズ)

品番	CB320D
パネルサイズ	576mm(W)×384mm(H)
パネル枚数	3枚×2枚 両面
1パネルあたりのドット構成	32×32ドット
発光表示色	1677万色 (256階調)
輝度調整	10段階調整
電源電圧	AC100V
最大電力	400W (平均130W)
動作環境条件	気温 -10℃~70℃ 相対湿度: 80%以下 (ただし結露しないこと)
外形寸法	638mm(W)×464mm(H)×115mm(D)
質量	14kg
設置条件	屋外使用
輝度	6500cd/m以上
入力フォーマット	<画像>JPG PNG <動画>WMV MOV 文字動作: 48動作
対応OS	Windows(7/8/10)
ピクセル数	96×64×2
ピクセルピッチ	6.0mm

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合があります。
 ※画像はイメージ合成です。

■データ転送方法

●USB転送



●LAN転送



⚠安全に関するご注意

- ・ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい
- ・電気工事は必ず有資格者が行ってください
- ・故障や漏電の場合、感電する恐れがあります
- ・表示された正しい電源・電圧でお使い下さい
- ・アースは確実に取り付けて下さい

製造元

CUBE 株式会社キューブ

〒101-0021 東京都千代田区外神田5-5-11 小西ビル2F

販売店

三和プレシーザ株式会社

〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1-11

TEL :022-262-5723

FAX :022-262-8101